



	Frisch- wasser	Pool- wasser	See- wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz
BioTec ScreenMatic 36	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

BIO TEC SCREEN MATIC 36

Die biologisch-mechanische Filterfunktion garantiert zusammen mit der herausragenden Technik zur Abscheidung des Grobschmutzes klares und gesundes Wasser bei sehr geringem Wartungsaufwand.

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Geeignet für Teiche bis zu 140 m³
- Hocheffektiver Durchlauffilter auch für mittelgroße Koiteiche
- Deutlich geringere Wartungen des Filters erforderlich, dank Grobschmutzabscheidung vor Eintritt in den Filter



BioTec ScreenMatic 36



BioTec ScreenMatic 36


Aufstellmöglichkeit

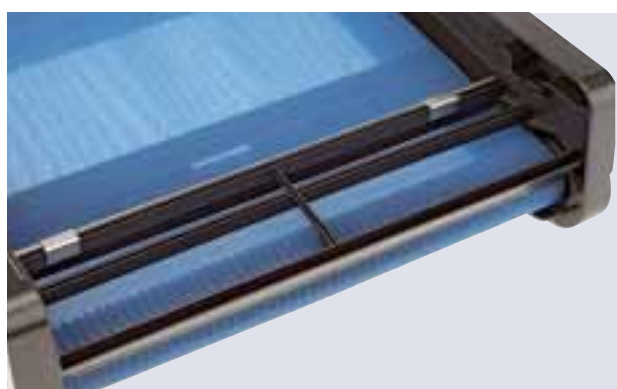
Freier Zugang zu den Schwämmen durch 90°-Aufstellmöglichkeit für eine einfache und schnelle Wartung.


Wasserverteiler mit Durchflussregler

Adaption des ScreenMatic-Siebs auf verschiedene Pumpenleistungen für optimale Funktion.


Elektromotor

Zum elektrischen Antrieb für den ScreenMatic-Vorabscheider im 30-Minuten-Takt.


Dreifachabscheider

Befreit den ScreenMatic vom gesammelten Schmutz in drei Stufen.

- Automatisch angetriebene Selbstreinigung des ScreenMatic Siebs
- Auffangbehälter zur Entnahme abgeschiedener Grobstoffe
- Unterschiedliche Filtermedien und große Besiedlungsoberflächen zur optimalen Entfaltung der Filterbiologie
- Fließgeschwindigkeit des einlaufenden Wassers je nach Grobschmutzmenge individuell regelbar
- Bodenablauf mit Schieber zur Entfernung von Schmutz aus dem Filtersystem

- Bequeme Reinigung der Filterschwämme direkt im Filter ohne Entnahme
- Bei Bedarf Verwendung der PhosLess Filtersäulen zur Fadenalgenreduktion (optionales Zubehör)
- Optimal abgestimmt auf OASE AquaMax Eco Filterpumpen
- Direkte Anschlussmöglichkeit für UVC-Vorklärgeräte Bitron C und Eco

Zubehör (muss gesondert bestellt werden)

Spiralschläuche, grün mit schwarzer Spirale (Druck: 6 bar)

- Frost- und UV-beständig
- Gutes Absinkverhalten
- Temperaturbeständig bis + 60°C
- Garantiert schwermetallfrei

Spiralschläuche		
1 1/2"	25 m Länge	Bestell-Nr. 52981
2"	20 m Länge	Bestell-Nr. 36500
Ersatz-Filter Schwämme		
für BioTec 36 ScreenMatic	rot	Bestell-Nr. 56736
für BioTec 36 ScreenMatic	blau	Bestell-Nr. 56737

BioTec ScreenMatic 36		
Dimensions (L x B x H)	[mm]	1200 x 800 x 760
Max. Fördermenge	[l/h]	23000
Eingang Stufenschlauchtülle	[Zoll]	2 x 1 bis 1 1/2
Ausgang	[mm]	100
Anzahl Filterschwämme, blau		18
Anzahl Filterschwämme, rot		18
Spezialgranulat	[kg]	18,0
Grobschmutzabscheidung	[µm]	300
Geeignet für Teiche mit Fischbesatz	[m³]	70
Geeignet für Teiche bis max.	[m³]	140
Gewicht	[kg]	90
Bestell-Nr.		51259