



	Frisch- wasser	Pool- wasser	See- wasser	220-240 V	400 V	110-120 V	50 Hz	60 Hz	12 V AC	24 V DC	DMX	DMX/ RDM	Plug and Spray
Boden-/Wanddurchführung	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Einströmdüse 15 E	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

EINSTRÖMDÜSE 15 E

Für die ungetrübte Freude an sauberen Springbrunnenbecken und Teichen.

Durch Einströmdüsen aus Edelstahl und Bronze wird gefiltertes Wasser wieder in das Becken zurückgeführt. Die Einlaufrichtung kann durch Verstellung der Düse verändert werden.

Frischwasser-Einspeise-Armaturen dienen zur Beckenneufüllung und zur Nachspeisung des verdunsteten Wassers aus dem öffentlichen Trinkwassernetz. Die Wasserstandshöhe kann von ca. 100 bis 1000 mm angepasst werden.




BODEN-/WANDDURCHFÜHRUNGEN

Einwandfreie Rohrdurchführungen durch Beckenwände oder Beckenböden sind unverzichtbar.

OASE Boden-/Wanddurchführungen sind aus hochwertigem Edelstahl gefertigt und besitzen einen großflächigen Betondichtflansch mit Erdungsmöglichkeit. Für Becken mit Folienauskleidung sind Ausführungen mit Folienklemmflansch lieferbar.

Produkteigenschaften auf einen Blick

- Vielseitig einsetzbar
- Einfach zu montieren
- Äußerst korrosionsbeständig

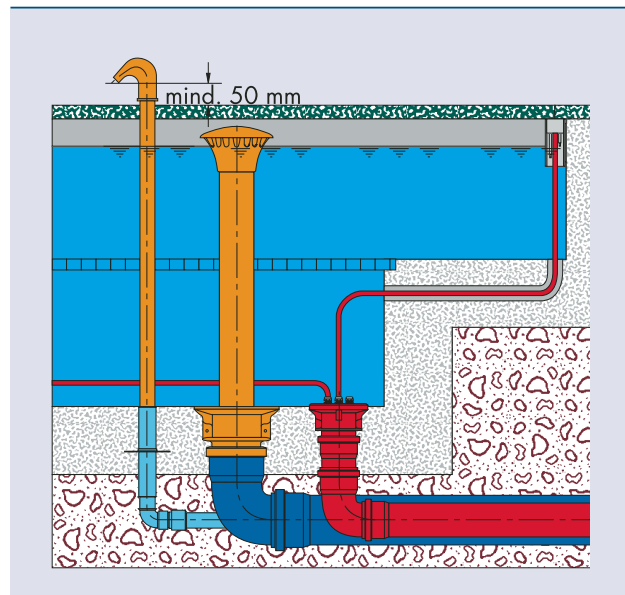

Einströmdüse		Einströmdüse 15 E	
Einströmdüse		Einströmdüse 15 E	
Abmessungen (LxWxH) [mm]		Ø 101 x 31	
Gewinde		1 1/2"	
Material		Edelstahl	
Gewicht [kg]		0,3	
Bestell-Nr.		53086	

Boden-/Wanddurchführung	Boden-/Wanddurchführung 10-175 E	Boden-/Wanddurchführung 15-175 E	Boden-/Wanddurchführung 20-175 E	Boden-/Wanddurchführung 40-175 E
Boden-/Wanddurchführung	Boden-/Wanddurchführung 10-175 E	Boden-/Wanddurchführung 15-175 E	Boden-/Wanddurchführung 20-175 E	Boden-/Wanddurchführung 40-175 E
Abmessungen (LxWxH) [mm]	100 x 100 x 175	100 x 100 x 175	150 x 150 x 175	200 x 200 x 175
Gewinde	1"	1 1/2"	2"	4"
Material	Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti)			
Gewicht [kg]	0,6	1,1	2,0	3,6
Bestell-Nr.	51141	51142	51143	52790

Boden-/Wanddurchführung	Boden-/Wanddurchführung/F 10-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 15-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 20-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 40-175 E
Boden-/Wanddurchführung	Boden-/Wanddurchführung/F 10-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 15-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 20-175 E	Boden-/Wanddurchführung/F 40-175 E
Abmessungen (LxWxH) [mm]	100 x 100 x 191	100 x 100 x 191	150 x 150 x 191	200 x 200 x 191
Gewinde	1"	1 1/2"	2"	4"
Material	Edelstahl 1.4571 (AISI 316Ti)			
Gewicht [kg]	3,0	3,4	4,7	8,3
Bestell-Nr.	51145	51146	51147	53013